MANCHETTES RÉTRACTABLES



DOMAINES D'APPLICATION

- Soufflet de protection grande taille pour les tiges, les glissières, les guidages linéaires, les vis sans fin, les vérins…
- Gaine rectangulaire pour le soufflage
- Confinement du passage de matière sur les convoyeurs mobiles extensibles
- Industrie textile, chimique, tréfilage, sidérurgie…



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tissu technique enduit double face
- Assemblage par couture
- Formes : Conique, cylindrique, rectangulaire, carrée et transformation sur demande
- Dimensions : Ø int. 50 à 850 mm et côtés de 80x80 mm à 850x850 mm
- T° maxi : -40°C à +250°C suivant les matériaux



AVANTAGES

- Possibilité de grandes longueurs
- Manchette compressible qui peut suivre les mouvements
- Possibilité d'anneaux de guidage
- Matières adaptables à l'environnement de travail
- Résistance en température jusqu'à 250°C sur demande
- Nombreuses options possibles : pattes de guidage, crochets de suspension, évent de décompression…



OPTIONS DE FIXATION

COLLIERS DE SERRAGE	COLLIERS INTÉGRÉS	BRIDES	FERS PLATS
			
Serrage direct sur les conduits circulaires	Colliers solidaires de la manchette, impossible de les perdre durant les maintenances	La fixation du tissu entre bride et contre-bride	Le tissu est serré entre la tuyauterie rectangulaire et des fers plats

SEMA ISO 9001

L'innovation tout en souplesse

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE MANCHETTES

Société :	Affaire suivie par : .....
Adresse :	Référence affaire : .....
Téléphone :	Date et signature : .....
E-mail :	

CONDITIONS DE SERVICE

- Composition du fluide véhiculé : .....
- Température d'utilisation : .....
- Pression ou dépression : .....
- Vitesse du fluide : .....
- Écoulement du fluide : ❒ **Horizontal** ❒ **Vertical** ❒ **Incliné**
- Classement feu : ❒ **Oui** ❒ **Non - Précisez :** .....
- Exigence(s) requise(s) : ❒ **Alimentaire** ❒ **Antistatique** ❒ **Autre :** .....
- Implantation de la manchette : ❒ **En intérieur** ❒ **En extérieur**

FORMES ET DIMENSIONS

O : forme cylindrique

R : forme rectangle ou carrée

C : forme conique


P : forme pyramidale

Q : forme rectangulaire à bords arrondis

T : transformation rectangle/cylindre

E : montage par emboîtement

B : montage avec bords tombés

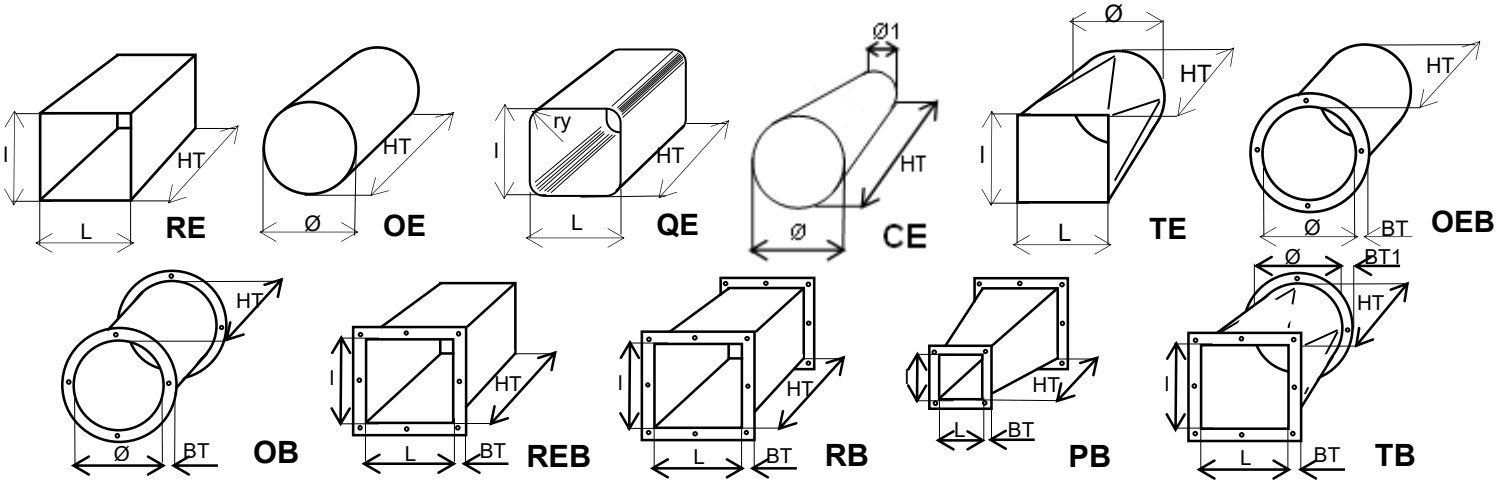

Forme de la section : ❒ **RE** ❒ **OE** ❒ **QE** ❒ **CE** ❒ **TE** ❒ **OEB** ❒ **OB** ❒ **REB** ❒ **RB** ❒ **PB** ❒ **TB**

Dimensions en mm :

Coté 1	**L**	**I**	**Ø**	**BT**	**Coté 2**	**L1**	**I 1**	**Ø1**	**BT1**

Nombreuses autres formes disponibles, nous consulter.

QE :

HT	**ry**

Longueur tendue (hors fixation) : .....

Longueur compressée (hors fixation) : .....

Mode de fixation : .....

Observations : .....

.....