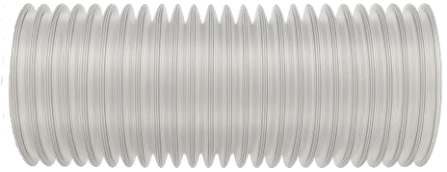
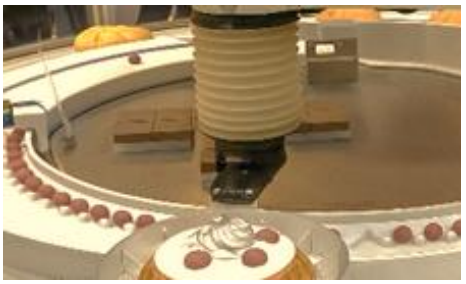
SOUFFLETS

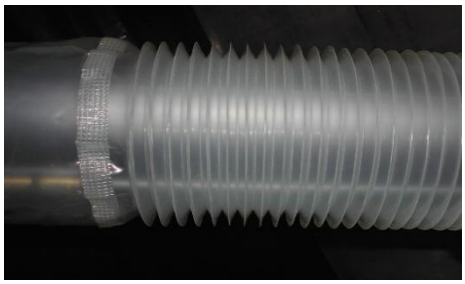


DOMAINES D'APPLICATION



- Soufflet de protection de vérins, de glissières, d'organe mécanique
- Booting de protection pour les bras télémanipulateurs
- Housse compressible d'étanchéité
- Industrie agroalimentaire, pharmaceutique, nucléaire, menuiserie minoterie…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Film Polyuréthane polyéther alimentaire (conforme à la règlementation (UE) 10/2011), épaisseur de 0,4 mm, transparent. Autre matière nous consulter
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Formes : Conique ou cylindrique, autre nous consulter
- Dimensions : soufflets circulaires Ø int. 30 à 280 mm, Ø ext 40 à 300 mm
- T° maxi : -30°C à +120°C





AVANTAGES



- Résistance aux infrarouges, ultraviolets et à l'hydrolyse
- Très résistant à l'abrasion et aux frottements
- Réalisation par soudure permettant une production en petite ou moyenne série
- Résistance aux infrarouges, ultraviolet et à l'hydrolyse
- Film polyuréthane lisse
- Fixation simple par manche lisse ou par bride



OPTIONS DE FIXATION

MANCHES LISSES	BRIDE	ALÉSAGE	FERS PLATS
			
Manches lisses à emboiter et serrer par collier	Bride souple serrée par contre plat	L'emboitement se fait sur le premier pli du soufflet	Assemblage par emboitement et fers plats pour les soufflets carrés ou rectangulaires

SEMA ISO 9001

L'innovation tout en souplesse

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE MANCHETTES

Société :	Affaire suivie par : .....
Adresse :	Référence affaire : .....
Téléphone :	Date et signature : .....
E-mail :	




CONDITIONS DE SERVICE

- Type d'utilisation : ❒ **Protection de vérins** ❒ **Etanchéité** ❒ **Protection de glissière** ❒ **Ventilation** ❒ **Autres :**.....
- Température intérieure du soufflet :.....
- Température extérieure du soufflet :.....
- Soupape de décompression : ❒ **Oui** ❒ **Non**
- Observations :.....

DIMENSIONS

Longueur tendue (hors fixation) :.....
Longueur compressée (hors fixation) :.....
Raccordement : ❒ **Manchette souple** ❒ **Bride souple serré plat** ..... ❒

Précisions suivant section :

❒ **Circulaire à manchettes ou brides**	❒ **Rectangulaire ou carrée**	❒ **en U**
		
Ø intérieur : ..... Ø extérieur : ..... Raidisseur : ❒ **avec** ❒ **sans** L manchette :	L intérieur : ..... l intérieur : ..... L extérieur : ..... l extérieur : ..... Raidisseur : ❒ **avec** ❒ **sans**	L intérieur : ..... l intérieur : ..... L extérieur : ..... l extérieur : ..... Bord vide sur : ❒ **largeur** ❒ **longueur**

Observations : .....
.....
.....
.....